



Materiales y Diseños SA
Passeig del Ter, 46
Apdo. de correos 95
08560 MANLLEU (Barcelona)

Tel. 902 25 01 01
Fax 902 25 01 02
info@maydisa.com
www.maydisa.com



Tapa de registros para instalaciones RF60

MAYDISA

La accesibilidad a las galerías de instalaciones ubicadas en cada descansillo de un edificio se debe realizar mediante tapas de registros resistentes al fuego.

La tapa de registros RF60 queda totalmente integrada a la pared y se adapta a cualquier grosor de muro.



- Cumple con la NBE - CPI/96
- Medidas estandarizadas
- Resistencia al fuego RF60
- Fácil y rápida colocación
- Máxima protección contra incendios

MAYDISA

tapa de registros para instalaciones RF60


Según la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96, en su punto 15.5.4, la accesibilidad a las galerías de instalaciones ubicadas en cada descansillo de un edificio y por las cuales se distribuyen las distintas conducciones de servicios (electricidad, telecomunicaciones, etc.) se debe realizar mediante registros resistentes al fuego, para que se garantice la protección contra incendios, prescrita en cada caso, y por lo tanto aportar la seguridad necesaria tanto a los inquilinos de un inmueble como a sus bienes.

Maydisa, para dar respuesta a esta necesidad, ha desarrollado una tapa de registros RF60, de medidas estandarizadas, que queda totalmente integrada a la pared y se adapta a cualquier grosor de muro, tanto en pared de ladrillo como de cartón-yeso.

La tapa de registro RF60 de Maydisa se suministra completa, con marco metálico y puerta de madera maciza acabada en DM, provista de una junta intumescente en todo el perímetro y una cerradura de fácil apertura con llave de cuadradillo (no incluida) o con cualquier destornillador. Una vez colocada, se puede pintar de cualquier color para darle un acabado acorde con la decoración y estilo del edificio.


La protección contra incendios es responsabilidad de todos. La tapa de registros RF60 de Maydisa es la solución.

Medidas estandarizadas:



Puerta (alto x ancho cm)	40x40	50x50	60x60	80x40	100x60
Luz (cm)	37x37	47x47	57x57	77x37	97x57
Hueco (cm)	41x41	51x51	61x61	81x41	101x61
Total (cm)	46x46	56x56	66x66	86x46	106x66

Nota: Posibilidad de fabricación a medida a partir de 50 unidades.

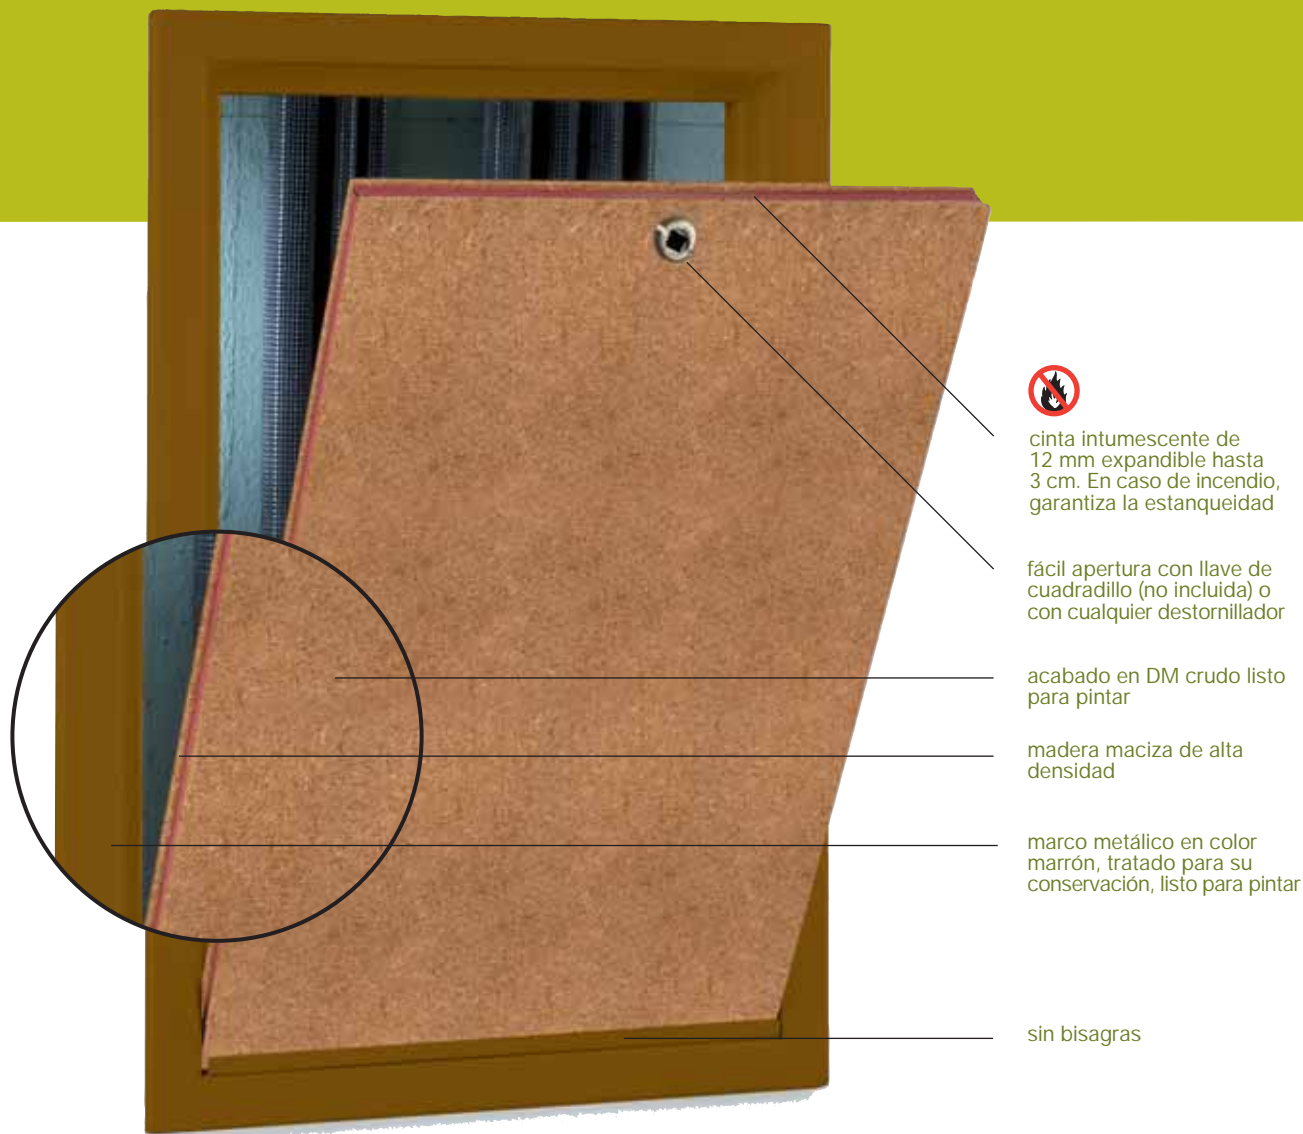

cinta intumescente de 12 mm expandible hasta 3 cm. En caso de incendio, garantiza la estanqueidad

fácil apertura con llave de cuadradillo (no incluida) o con cualquier destornillador

acabado en DM crudo listo para pintar

madera maciza de alta densidad

marco metálico en color marrón, tratado para su conservación, listo para pintar

sin bisagras

Resistencia al fuego*

Parallamas PF60 (61 min.)
Resistencia al fuego RF60 (61min.)

*Certificación RF60 otorgada por el reconocido laboratorio Applus, conforme a la norma UNE 23-802-79, nº expediente 23009748-1.